


Profil 4050-W

Nr ref A18051

Ref. arch 18051

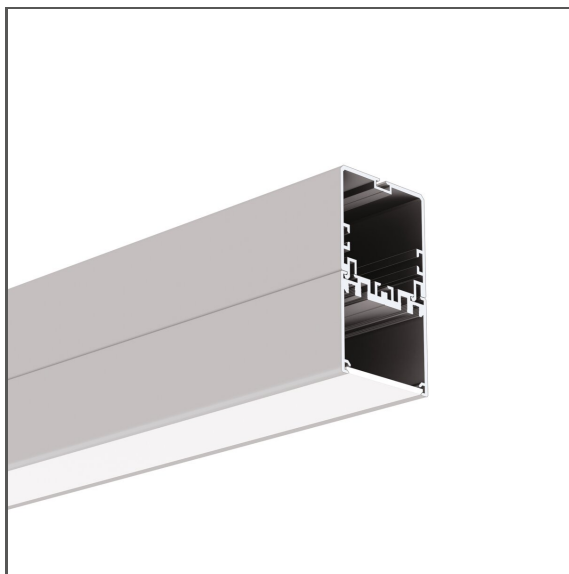

- Montaż „od dołu” od ściany do ściany
- Możliwość uzyskania współczynnika UGR < 19
- Przestrzeń na zasilacz i komponenty elektroniczne
- Łatwy serwis

PRZEZNACZENIE PRODUKTU

- oświetlenie główne i dekoracyjne

MONTAŻ


- do powierzchni lub w podwieszeniu, za pomocą dedykowanych akcesoriów
- możliwość łatwego łączenia w ciągi i systemy

INFORMACJE DODATKOWE

- możliwość stosowania zarówno taśm LED jak i modułów prądowych LED
- bezpieczeństwo dzięki dużej odporności na drgania i wibracje
- standardowe długości profili oraz osłon KLUŚ: 1000 mm (tolerancja $\pm 1,5$ mm) oraz 2005 mm / 3010 mm (tolerancja +5 mm); dla wybranych osłon 6050 mm, 10050 mm (tolerancja +5 mm)
- wybierając inną długość profili / osłon niż dostępna w standardzie należy dodatkowo wybrać usługę cięcia w firmie KLUŚ

RYSUNEK TECHNICZNY

1:2

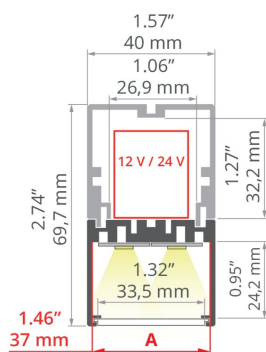

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Materiał	aluminium
Kolor	■ srebrny anodowany
Możliwe IP oprawy	20
Możliwe kształty oprawy	liniowy, wielokątny
Przekrój profilu	prostokątny
Szerokość	40 mm
Wysokość	69.7 mm
Szerokość klejenia LED A	37 mm
Liczba pasków LED A (szerokość 8 mm)	3
Z komorą na zasilacz	tak
Typ budynku	Obiekt komercyjny, Obiekt handlowy, Obiekt kulturalny/rozrywkowy, Obiekt horeca
Przestrzeń	biuro, ciągi komunikacyjne, sala konferencyjna, lobby / foyer
Ostona docinana jest na długość profilu	tak
Możliwość łatwego łączenia w ciągi	tak
Wyrowadzenie przewodu od spodu	tak

Długość	Ref
1000 mm	A18051A_1 18051ANODA_1
2005 mm	A18051A_2 18051ANODA_2
3010 mm	A18051A_3 18051ANODA_3

Profil 4050-W





Nr ref A18051

Ref. arch 18051



PRZYKŁADOWE REALIZACJE




POWIĄZANE AKCESORIA > OSŁONY

NAZWA	MATERIAŁ	PRZEPUSZCZALNOŚĆ	KOLOR	NR REF
JUN-40	 PMMA	92 %	 przezroczysty	B17055P 17055
POL-40	 PC	73 %	 mleczny	B17057M 17057

POWIĄZANE AKCESORIA > ZAŚLEPKI

NAZWA	MATERIAŁ	KOLOR	NR REF
4050-W	 ABS	 szary	C28018C02 24336

POWIĄZANE AKCESORIA > LED > BIAŁE MONO

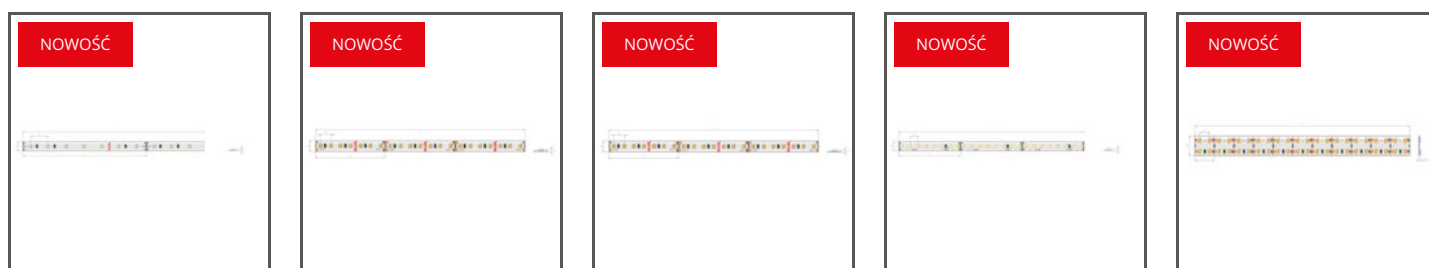

K-0480-24V

K-0480-24
Ref. arch K-0480-24V

K-0960-24V

K-0960-24
Ref. arch K-0960-24V

K-1440-24V

K-1440-24
Ref. arch K-1440-24V

K-2400-24

K-2400-24

K2-1920-24

K2-1920-24

Profil 4050-W

Nr ref A18051

Ref. arch 18051



K3-2880-24
K3-2880-24



WP-K-1220-IP65-24V
KWP-1220-IP65-24
Ref. arch WP-K-1220-IP65-24V

POWIĄZANE AKCESORIA > LED > CRI 95+



WP-K-CR-1910-HD-24V
KWP-CRHD-1910-24
Ref. arch WPK-CR-1910-HD-24V



WP-K-CR-1820-HD-24V
WPKCR1820HD24
Ref. arch WPKCR1820HD24V


POWIĄZANE AKCESORIA > LED > RGB / RGB-W / RGB-CTT




K-RGB-1200-24V
K-RGB-1200-24
Ref. arch K-RGB-1200-24V




K-RGB-0700-24V
K-RGB-700-24V
Ref. arch K-RGB-0700-24V




K-1530-RGB+W-24V
K-RGBW-1530-24
Ref. arch K-1530-RGB+W-24V




WP-K-1530-RGB+W-24V
KWP-RGBW-1530-24
Ref. arch WP-K-1530-RGB+W-24V



K-1920-120-RGB-24V
K-RGB-1920-120-24
Ref. arch K-1920-120-RGB-24V



WP-K-1920-120-RGB-24V
KWP-1920-120-RGB-24
Ref. arch WP-K-1920-120-RGB-24V



K-1200-RGB+27/65-24V
K-RGB27/65-1200-24
Ref. arch K-1200-RGB+27/65-24V

Profil 4050-W

Nr ref A18051

Ref. arch 18051

POWIĄZANE AKCESORIA > LED > REGULACJA TEMPERATURY BARWOWEJ



K-27/50-1440-24V

K-27/50-1440-24

POWIĄZANE AKCESORIA > LED > ZIGZAG




K-BT-RGB40-1510-24V

K-BTRGB40-1510-24

Ref. arch K-BT-RGB40-1510-24V

POWIĄZANE AKCESORIA > INNE AKCESORIA > INNE AKCESORIA



WKRĘT

2.9X6.5 DIN7981F

Z70283

Ref. arch 70283

POWIĄZANE AKCESORIA > INNE AKCESORIA > MOCOWNIKI



ZESTAW MOCOWAŃ

NEO-ZM-PLUS-3

C28107N00

Ref. arch 42129



ZESTAW MOCOWAŃ

NEO-ZM-PLUS-4

C28108N00


Ref. arch 42130

Profil 4050-W

Nr ref A18051

Ref. arch 18051

POWIĄZANE AKCESORIA > INNE AKCESORIA > SPRĘŻYNY POWIERZCHNIOWE



SPRĘŻYNA

GP

C24500N00

Ref. arch 00293

POWIĄZANE AKCESORIA > INNE AKCESORIA > SYSTEM STEROWANIA CASAMBI



STEROWNIK DO LED

Casambi CBU-PWM4

E62148

POWIĄZANE AKCESORIA > INNE AKCESORIA > WKŁADKI TECHNICZNE I OCHRONNE




WKŁADKA MONTAŻOWA

20x33

Z70459

Ref. arch 70459

POWIĄZANE AKCESORIA > INNE AKCESORIA > ZABEZPIECZENIA I BLOKADY



BLOKADA

ZM

C28194N00

Ref. arch 42520

POWIĄZANE AKCESORIA > INNE AKCESORIA > ZAWIESZKI I GŁOWICE DO PROFILI PRZEWODNIKOWE



ZAWIESZKA
FI-8-LIN-ZMZ
C28171N00, C28171L10,
C28171L07
Ref. arch 42286, 42286L9010,
42286L9005



ZAWIESZKA
PUSZ-PRET-ZM
C28161N00, C28161L10,
C28161L07
Ref. arch 42276, 42276L9010,
42276L9005



ZAWIESZKA
PUSZ-PRET-LEB
C28165N00, C28165L10,
C28165L07
Ref. arch 42280, 42280L9010,
42280L9005



ZAWIESZKA
PUSZ-LIN-MR
C28163N00, C28163L10,
C28163L07
Ref. arch 42278, 42278L9010,
42278L9005



ZAWIESZKA
PUSZ-LIN-ZM
C28160N00, C28160L10,
C28160L07
Ref. arch 42275, 42275L9010,
42275L9005

POWIĄZANE AKCESORIA > INNE AKCESORIA > ZAWIESZKI I GŁOWICE DO PROFILI STANDARDOWE



GŁOWICA
BZP
C28113N00
Ref. arch 42213



ZAWIESZKA
FI-10-ZM-P
C28117N00
Ref. arch 42244



ZAWIESZKA
FI-10-ZM-W
C28116N00
Ref. arch 42242



ZAWIESZKA
UCHO-ZM
C28192N00, C28192L07
Ref. arch 42512, 42525

POWIĄZANE AKCESORIA > INNE AKCESORIA > ZESTAWY DO PODWIESZEŃ I MOCOWAŃ



ZESTAW MOCOWAŃ
RD-1
C28231
Ref. arch 42658NI, 42658GSS,
42658L9005, 42658L9010



ZESTAW MOCOWAŃ
RG-1
C28230P00, C28230P01,
C28230L10, C28230L07
Ref. arch 42647NI, 42647GSS,
42647L9010, 42647L9005



ZESTAW MOCOWAŃ
RD-2
C28232P00, C28232P01,
C28232L10, C28232L07
Ref. arch 42653NI, 42653GSS,
42653L9010, 42653L9005



ZESTAW MOCOWAŃ
RD-3
C28233P00, C28233P01,
C28233L10, C28233L07
Ref. arch 42659NI, 42659GSS,
42659L9010, 42659L9005



ZESTAW MOCOWAŃ
RD-4
C28234P00, C28234P01,
C28234L10, C28234L07
Ref. arch 42657NI, 42657GSS,
42657L9010, 42657L9005

Profil 4050-W

Nr ref A18051

Ref. arch 18051

POWIĄZANE AKCESORIA > INNE AKCESORIA > ŁĄCZNIKI



ŁĄCZNIK
ZM-180
C28075N00
Ref. arch 40693



ZŁĄCZE
ZM-M3
C28089N00
Ref. arch 42055