


NOWOŚĆ

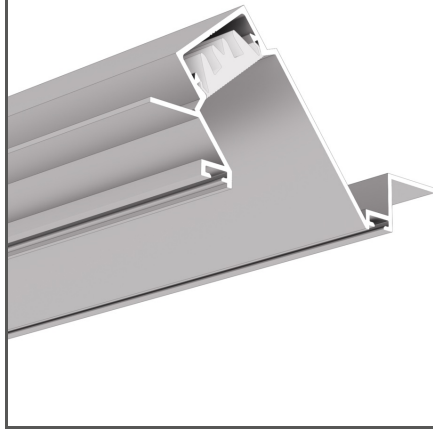

IP20

- Liniowe oświetlenie galeryjne, sceniczne lub wystawiennicze
- Oprawa integrująca się z powierzchnią montażu
- Ukryte źródło światła
- Świecenie pod kątem 50 stopni
- Montaż do płyt gipsowo-kartonowych 12,5 mm - 0.49"
- Stabilne zamocowanie w suficie podwieszanym

PRZEZNACZENIE PRODUKTU

- oświetlenie dekoracyjne i funkcyjne

MONTAŻ


- w zabudowie gipsowo-kartonowej, za pomocą wkrętów
- możliwość łatwego łączenia w ciągi i systemy

INFORMACJE DODATKOWE

- w celu zabezpieczenia oprawy podczas montażu należy stosować wkładkę ochronną TECH-22
- standardowe długości profili oraz osłon KLUŚ: 1000 mm (tolerancja $\pm 1,5$ mm) oraz 2005 mm / 3010 mm (tolerancja +5 mm); dla wybranych osłon 6050 mm, 10050 mm (tolerancja +5 mm)
- wybierając inną długość profili / osłon niż dostępna w standardzie należy dodatkowo wybrać usługę cięcia w firmie KLUŚ

RYСУNEK TECHNICZNY

1:2

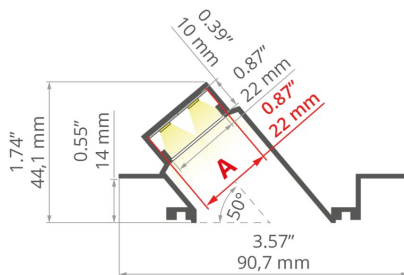

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Materiał	aluminium
Możliwe IP oprawy	20
Możliwe kształty oprawy	liniowy, wielokątny
Szerokość	90.7 mm
Wysokość	44.1 mm
Szerokość klejenia LED A	22 mm
Szerokość świecenia	22 mm
Max moc pojedynczej taśmy LED KLUŚ	24 W/m
Świecenie pod kątem	50
Z możliwością uzyskania linii światła	tak
Typ budynku	Obiekt kulturalny/rozrywkowy, Obiekt handlowy, Obiekt horeca
Przestrzeń	oświetlenie ściany, witryny i wystawy, ciągi komunikacyjne
Ostona docinana jest na długość profilu	tak
Możliwość łatwego łączenia w ciągi	tak
Oświetlenie dekoracyjne	tak
Oświetlenie funkcyjne	tak

Kolor	Długość	Ref
<input type="checkbox"/> biały lakierowany	1000 mm	A01177L100D_1
	2005 mm	A01177L100D_2
	3010 mm	A01177L100D_3
<input checked="" type="checkbox"/> srebrny nieanodowany	1000 mm	A01177N_1
	2005 mm	A01177N_2
	3010 mm	A01177N_3

POWIĄZANE AKCESORIA > LED > RGB / RGB-W / RGB-CTT



K-RGBW-1530-24
K-RGBW-1530-24



K-1920-120-RGB-24
K-RGB-1920-120-24



K-RGB-0700-24
K-RGB-0700-24

POWIĄZANE AKCESORIA > LED > REGULACJA TEMPERATURY BARWOWEJ




K-27T50-1440-24
K-27T50-1440-24




K-18D30-0960-24
K-18D30-0960-24


POWIĄZANE AKCESORIA > LED > WYSOKA SKUTECZNOŚĆ ŚWIETLNA

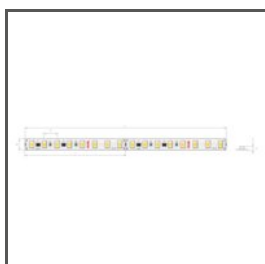


K-HE-0480-HD-24
K-HEHD-0480-24

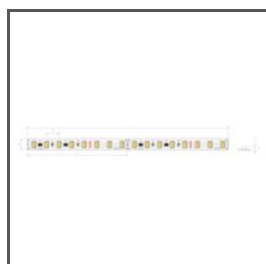


K-HE-0960-HD-24
K-HEHD-0960-24



K-HE-1440-HD-24
K-HEHD-1440-24

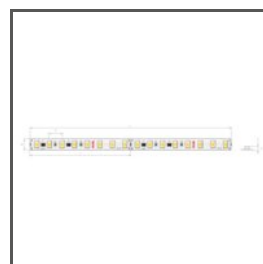

K-HE-1920-HD-24
K-HEHD-1920-24

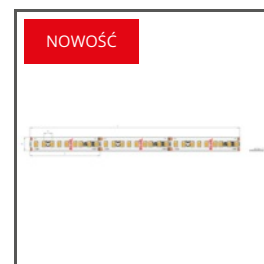

K-VHE-0480-24
K-VHE-0480-24



K-VHE-0960-24
K-VHE-0960-24




K-VHE-1440-24
K-VHE-1440-24

POWIĄZANE AKCESORIA > INNE AKCESORIA > ŁĄCZNIKI



ŁĄCZNIK
ZM-NA-60
42305



ŁĄCZNIK
ZM-NA-PION-120
42321



ŁĄCZNIK
ZM-NA-90
42723



ŁĄCZNIK
ZM-NA-PION-135
42727



ŁĄCZNIK
ZM-NA-120
C28242N00



ŁĄCZNIK
ZM-45
C28070N00