


Profil EX-ALU

Nr ref A18043

Ref. arch 18043

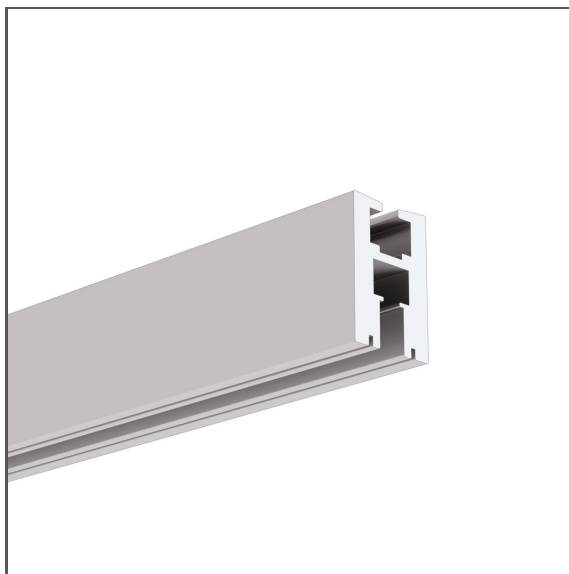

IP20



- Podświetlenie i zamocowanie dla przezroczystych paneli o grubości 6 mm - 0.24"
- Duża odporność mechaniczna

PRZEZNACZENIE PRODUKTU

- montaż do powierzchni i dekoracyjne podświetlanie przezroczystych szyldów i paneli


MONTAŻ

- do powierzchni, za pomocą odpowiednio dobranych wkrętów

INFORMACJE DODATKOWE

- przy profilu przymocowanym pionowo, panel nie może odstawać od ściany na więcej niż 51 cm. Jego wymiar pionowy nie może być krótszy niż 60% wymiaru poziomego
- przy profilu przymocowanym poziomo, panel nie może odstawać od sufitu na więcej niż 51 cm
- standardowe długości profili oraz osłon KLUŚ: 1000 mm (tolerancja $\pm 1,5$ mm) oraz 2005 mm / 3010 mm (tolerancja +5 mm); dla wybranych osłon 6050 mm, 10050 mm (tolerancja +5 mm)
- wybierając inną długość profili / osłon niż dostępna w standardzie należy dodatkowo wybrać usługę cięcia w firmie KLUŚ

RYSUNEK TECHNICZNY

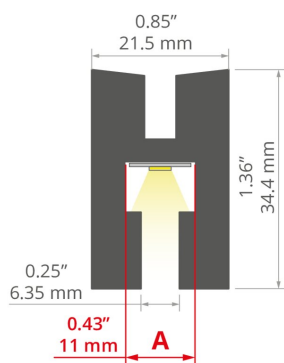

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Materiał	aluminium
Kolor	■ srebrny anodowany
Możliwe IP oprawy	20
Możliwe kształty oprawy	liniowy
Przekrój profilu	prostokątny
Szerokość	21.5 mm
Wysokość	34.4 mm
Szerokość klejenia LED A	11 mm
Liczba pasków LED A (szerokość 8 mm)	1
Typ budynku	Obiekt handlowy, Obiekt kulturalny/rozrywkowy, Obiekt horeca, Obiekt mieszkaniowy
Przestrzeń	kuchnia, łazienka, meble, reklama / POS, witryny i wystawy
Wyprowadzenie przewodu od spodu	tak


Długość	Ref
1000 mm	A18043A_1 18043ANODA_1
2005 mm	A18043A_2 18043ANODA_2
3010 mm	A18043A_3 18043ANODA_3

Profil EX-ALU


Nr ref A18043

Ref. arch 18043


PRZYKŁADOWE REALIZACJE

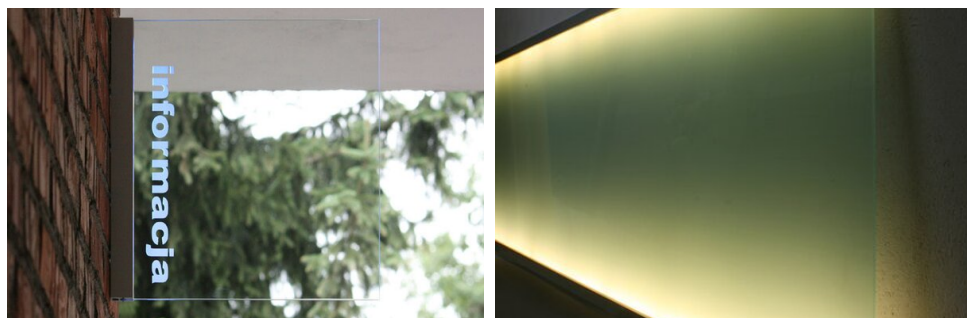

POWIĄZANE AKCESORIA > ZAŚLEPKI

NAZWA		MATERIAŁ	KOLOR	NR REF
EX		stal	 szary	C24437N00 0963
EX-3D		PU	 biały	C24363C10 0962
EX-3D-OTW		PU	 biały	C24363C10TW 1452

POWIĄZANE AKCESORIA > LED




K-1210-12V

K-1210-12
Ref. arch K-1210-12V




K-1275-12V

K-1275-12
Ref. arch K-1275-12V



WP-K-1220-12V

KWP-1220-12
Ref. arch WP-K-1220-12V




WP-K-1275-12V

KWP-1275-12
Ref. arch WP-K-1275-12V



WP-K-1220-IP65-12V

_błąd
Ref. arch WP-K-1220-IP65-12V

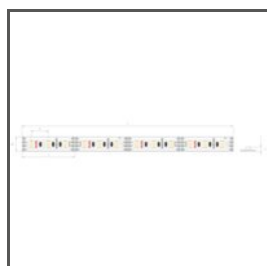

K-1275-RGB-12V

K-RGB-1275-12
Ref. arch K-1275-RGB-12V

POWIĄZANE AKCESORIA > LED > BIAŁE MONO



WP-K-1640-HD-IP65-24V
KWP-GHD-1640-24
Ref. arch WP-K-1640-HD-IP65-24V



WP-K-1910-HD-IP65-24V
KWP-GHD-1910-24
Ref. arch WP-K-1910HDIP6524V



WP-K-1220-IP65-24V
KWP-1220-IP65-24
Ref. arch WP-K-1220-IP65-24V


POWIĄZANE AKCESORIA > LED > RGB / RGB-W / RGB-CTT



K-1530-RGB+W-24V
K-RGBW-1530-24
Ref. arch K-1530-RGB+W-24V




K-1920-120-RGB-24V
K-RGB-1920-120-24
Ref. arch K-1920-120-RGB-24V

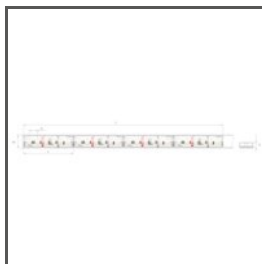


WP-K-1920-120-RGB-24V
KWP-1920-120-RGB-24
Ref. arch WP-K-1920-120-RGB-24V

POWIĄZANE AKCESORIA > LED > WYSOKA SKUTECZNOŚĆ ŚWIETLNA

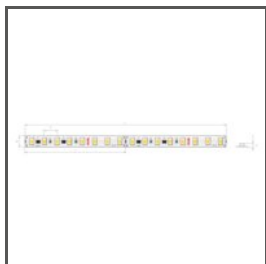


K-HE-0480-HD-24V
K-HEHD-0480-24
Ref. arch K-HE-0480-HD-24V



K-HE-0960-HD-24V
K-HEHD-0960-24
Ref. arch K-HE-0960-HD-24V



K-HE-1440-HD-24V
K-HEHD-1440-24
Ref. arch K-HE-1440-HD-24V

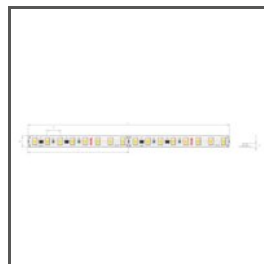

K-HE-1920-HD-24V
K-HEHD-1920-24
Ref. arch K-HE-1920-HD-24V

POWIĄZANE AKCESORIA > INNE AKCESORIA > POZOSTAŁE



DŁAWNICA
6x1,2
C24517C07
Ref. arch 00802