



# Profil GIZA-LL-T

Nr ref A02479

Ref. arch C2479

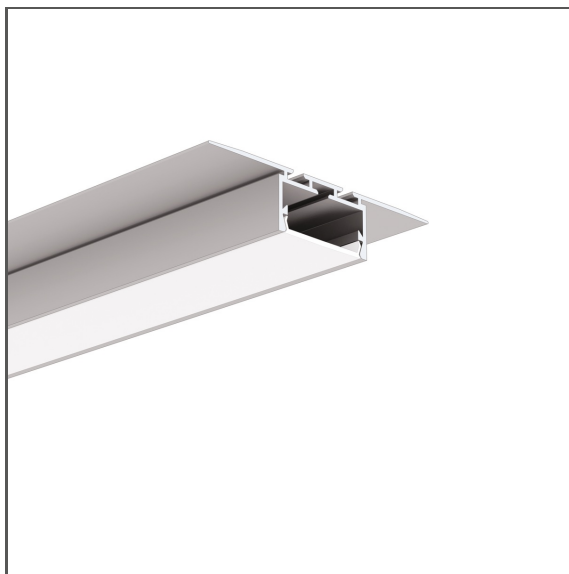

- Montaż do płyt gipsowo-kartonowych 12,5 mm - 0.49"
- Brak kolizji z konstrukcją sufitu
- Stabilne zamocowanie w suficie podwieszanym
- Niewidoczne elementy aluminiowe

## PRZEZNACZENIE PRODUKTU

- oświetlenie główne, dekoracyjne i funkcyjne


## MONTAŻ

- w zabudowie gipsowo-kartonowej, za pomocą wkrętów
- możliwość łatwego łączenia w ciągi i systemy

## INFORMACJE DODATKOWE

- możliwość płynnego przejścia z oprawy wbudowanej w podwieszaną
- w celu zabezpieczenia oprawy podczas montażu należy stosować wkładkę ochronną TECH-22
- standardowe długości profili oraz osłon KLUŚ: 1000 mm (tolerancja  $\pm 1,5$  mm) oraz 2005 mm / 3010 mm (tolerancja +5 mm); dla wybranych osłon 6050 mm, 10050 mm (tolerancja +5 mm)
- wybierając inną długość profili / osłon niż dostępna w standardzie należy dodatkowo wybrać usługę cięcia w firmie KLUŚ

## RYSUNEK TECHNICZNY

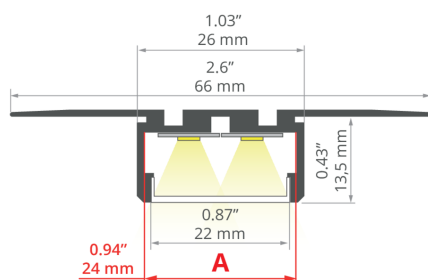

## SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Materiał	aluminium
Kolor	■ srebrny nieanodowany
Możliwe IP oprawy	20
Możliwe kształty oprawy	liniowy, wielokątny
Przekrój profilu	prostokątny
Szerokość	66 mm
Wysokość	14.5 mm
Szerokość klejenia LED A	24 mm
Liczba pasków LED A (szerokość 8 mm)	3
Z możliwością uzyskania linii światła	tak
Typ budynku	Obiekt komercyjny, Obiekt handlowy, Obiekt kulturalny/rozrywkowy
Przestrzeń	biuro, lobby / foyer, sala konferencyjna, ciągi komunikacyjne
Ostona docinana jest na długość profilu	tak
Możliwość łatwego łączenia w ciągi	tak
Wyrowadzenie przewodu od spodu	tak

Długość	Ref
1000 mm	A02479N_1 C2479NA_1
2005 mm	A02479N_2 C2479NA_2
3010 mm	A02479N_3 C2479NA_3

# Profil GIZA-LL-T

Nr ref A02479

Ref. arch C2479

**KLUŚ** Inspiring  
Solutions

## PRZYKŁADOWE REALIZACJE



## PROFILE POWIĄZANE > ARCHITEKTONICZNE









**GIZA-LL**  
A00758  
Ref. arch C0758

# Profil GIZA-LL-T

Nr ref A02479

Ref. arch C2479

## POWIĄZANE AKCESORIA > OSŁONY





NAZWA	MATERIAŁ	PRZEPUSZCZALNOŚĆ	KOLOR	NR REF	
DILENSO		PC	przezroczysty	B17173 17173	
				47 %	B17203M 00413
				69 %	B17006M 17010
G-L		PMMA	mrożony	17008 17008	
				85 %	B17006T 17006
				95 %	B17006F 17017
				85 %	B17006F 17017
				17008 17008	B17006T 17006
G-K		PMMA	mrożony	B17013F 17016	
				88 %	B17204F 00415
				72 %	B17013M 17013
				24 %	B17013C 17014
HS-22		PC	mleczny	B17011M 17011	
				73 %	B17011T 17022
LIGER-22		PC	mleczny	B17032M 17032V1	
				62 %	B17032C 17087
MUN-22		PC	mrożony	B17032M 17032V1OP	
				39 %	B17042F 17042

# Profil GIZA-LL-T

Nr ref A02479

Ref. arch C2479

## POWIĄZANE AKCESORIA > ZAŚLEPKI

NAZWA	MATERIAŁ	KOLOR	NR REF
GIZA-LL		 szary	C24281C02 24281
		 biały	C24281C10 24398
		 czarny	C24281C07 24383

## POWIĄZANE AKCESORIA > LED



### K-1275-12V

K-1275-12

Ref. arch K-1275-12V



### WP-K-1220-12V

KWP-1220-12


Ref. arch WP-K-1220-12V



### WP-K-1220-IP65-12V

\_błąd

Ref. arch WP-K-1220-IP65-12V



### K-1275-RGB-12V

K-RGB-1275-12

Ref. arch K-1275-RGB-12V

## POWIĄZANE AKCESORIA > LED > BIAŁE MONO



### WP-K-1640-HD-IP65-24V

KWP-GHD-1640-24

Ref. arch WP-K-1640-HD-IP65-24V



### WP-K-1910-HD-IP65-24V

KWP-GHD-1910-24

Ref. arch WP-K-1910HDIP6524V



### WP-K-1220-IP65-24V

KWP-1220-IP65-24

Ref. arch WP-K-1220-IP65-24V

## POWIĄZANE AKCESORIA > LED > CRI 95+



### WP-K-CR-1210-24V

KWP-CR-1210-24

Ref. arch WP-K-CR-1210-24V

# Profil GIZA-LL-T

Nr ref A02479

Ref. arch C2479


## POWIĄZANE AKCESORIA > LED > RGB / RGB-W / RGB-CTT




**K-1530-RGB+W-24V**  
K-RGBW-1530-24  
Ref. arch K-1530-RGB+W-24V



**WP-K-1530-RGB+W-24V**  
KWP-RGBW-1530-24  
Ref. arch WP-K-1530-RGB+W-24V




**K-1920-120-RGB-24V**  
K-RGB-1920-120-24  
Ref. arch K-1920-120-RGB-24V




**WP-K-1920-120-RGB-24V**  
KWP-1920-120-RGB-24  
Ref. arch WP-K-1920-120-RGB-24V


## POWIĄZANE AKCESORIA > LED > WYSOKA SKUTECZNOŚĆ ŚWIETLNA




**K-HE-0480-HD-24V**  
K-HEHD-0480-24  
Ref. arch K-HE-0480-HD-24V



**K-HE-0960-HD-24V**  
K-HEHD-0960-24  
Ref. arch K-HE-0960-HD-24V



**K-HE-1440-HD-24V**  
K-HEHD-1440-24  
Ref. arch K-HE-1440-HD-24V



**K-HE-1920-HD-24V**  
K-HEHD-1920-24  
Ref. arch K-HE-1920-HD-24V

## POWIĄZANE AKCESORIA > INNE AKCESORIA > MASKOWNICE DO PROFILI



MASKOWNICA

### MP-22

C28261L01\_0.25,  
C28261L10\_0.25,  
C28261L07\_0.25

Ref. arch 17167, 17167L9010,  
17167L9005

## POWIĄZANE AKCESORIA > INNE AKCESORIA > WKŁADKI TECHNICZNE I OCHRONNE



WKŁADKA OCHRONNA

### TECH-22

C24531C02

Ref. arch 17124

# Profil GIZA-LL-T

Nr ref A02479

Ref. arch C2479

## POWIĄZANE AKCESORIA > INNE AKCESORIA > ZAWIESZKI I GŁOWICE DO PROFILI PRZEWODNIKOWE



ZAWIESZKA

**OS22-LIN-Z**

C28184L07, C28184L10

Ref. arch 42341L9005, 42341L9010



ZAWIESZKA

**OS22-PRET-Z**

C28186L07, C28186L10

Ref. arch 42344L9005, 42344L9010



ZAWIESZKA

**OS22-DUO-LIN-Z**

C28183L07, C28183L10

Ref. arch 42340L9005, 42340L9010



ZAWIESZKA

**OS22-DUO-PRET-Z**

C28185L07, 42343L9010

Ref. arch 42343L9005, 42343L9010