


NOWOŚĆ

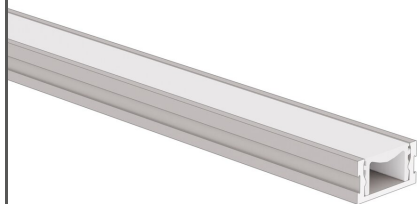


IP54

IP65

- Profil LED który umożliwia przejście linii światła z podłogi na ścianę, a następnie na sufit. Tworząc jednocześnie równomierne oświetlenie bez widocznych diod
- Idealnie nadaje się do pomieszczeń mieszkalnych, w tym jadalni, sypialni, pomieszczeń mieszkalnych i łazienek, umożliwiając użytkownikowi podkreślenie wnętrza blaskiem światła
- Profil który idealnie nadaje się do zastosowania w połączeniu z płytkami ceramicznymi, terakotą oraz spiekami kwarcowymi
- Po zamontowaniu klosza (wciskany od góry) można po nim chodzić, jest odporny na zarysowania i na pęknięcia
- Odporny na duży nacisk, maksymalne obciążenie nawet do 500 kg, IK07
- Umożliwia tworzenie okręgów i łuków w posadzkach, na ścianach i sufitach
- Uszczelnienie do IP54 za pomocą dedykowanej osłony która jest bardzo łatwa w instalacji – na klik
- Brak efektu przyciemniania linii światła w kierunku narożników i na łączeniu profili
- Możliwość uzyskania szczelności na poziomie IP67 za pomocą uszczelnienia silikonem

RYSUNEK TECHNICZNY

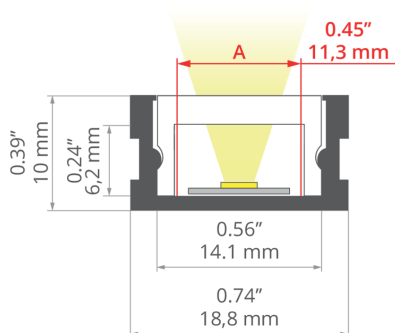

PRZEZNACZENIE PRODUKTU

- oświetlenie dekoracyjne i sygnalizacyjne

MONTAŻ

- w podłożu, za pomocą klejów montażowych lub wkrętów

INFORMACJE DODATKOWE

- standardowe długości profili oraz osłon KLUŚ: 1000 mm (tolerancja $\pm 1,5$ mm) oraz 2005 mm / 3010 mm (tolerancja ± 5 mm); dla wybranych osłon 6050 mm, 10050 mm (tolerancja ± 5 mm)
- wybierając inną długość profili / osłon niż dostępna w standardzie należy dodatkowo wybrać usługę cięcia w firmie KLUŚ

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Materiał	aluminium
Możliwe IP oprawy	65, 54
Przekrój profilu	prostokątny
Szerokość	18.8 mm
Wysokość	10 mm
Maksymalna długość na zamówienie	6 mm
Szerokość klejenia LED A	10 mm
Liczba pasków LED A (szerokość 8 mm)	1
Szerokość świecenia	14.4 mm
Z możliwością uzyskania linii światła	tak
Możliwość gięcia	tak
Promień łuku świecącego	tak
W dół	1000 mm
Typ budynku	Obiekt komercyjny, Obiekt mieszkaniowy, Obiekt horeca, Obiekt handlowy, Obiekt kulturalny/rozrywkowy, Oświetlenie zewnętrzne


Kolor	Długość	Ref
■ srebrny anodowany	1000 mm	A00015A_1
	2005 mm	A00015A_2
	3010 mm	A00015A_3
■ srebrny nieanodowany	1000 mm	A00015N_1
	2005 mm	A00015N_2
	3010 mm	A00015N_3

Profil HR-SLIM

Nr ref A00015

Przestrzeń	lobby / foyer, ciągi komunikacyjne, łazienka, kuchnia, oświetlenie fasady, wejścia i bramy
Osłona docinana jest na długość profilu	tak
Wyprowadzenie przewodu od spodu	tak
Możliwość gięcia w płaszczyźnie świecenia	tak

PRZYKŁADOWE REALIZACJE

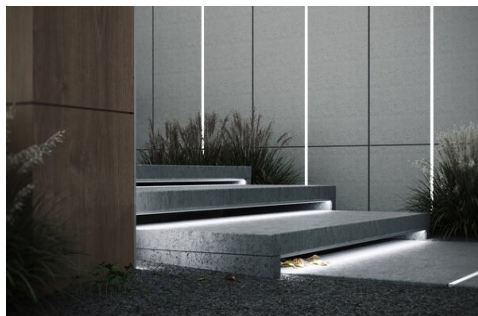

POWIĄZANE AKCESORIA > OSŁONY

NAZWA			MATERIAŁ	PRZEPUSZCZALNOŚĆ	KOLOR	NR REF
Osłona HR-15	NOWOŚĆ		PC		mleczna	B17153F
Osłona HR-IP-15	NOWOŚĆ		PC		mleczna	B17154F

POWIĄZANE AKCESORIA > ZAŚLEPKI

NAZWA			MATERIAŁ	KOLOR	NR REF
Zaślepka HR-SLIM	NOWOŚĆ		stal nierdzewna	 srebrny	C28302C01

POWIĄZANE AKCESORIA > INNE AKCESORIA > WKŁADKI TECHNICZNE I OCHRONNE



WKŁADKA OCHRONNA

TECH-15
C28287C02