


# Osłona HS-22

Nr ref B17011F, B17011C, B17011M

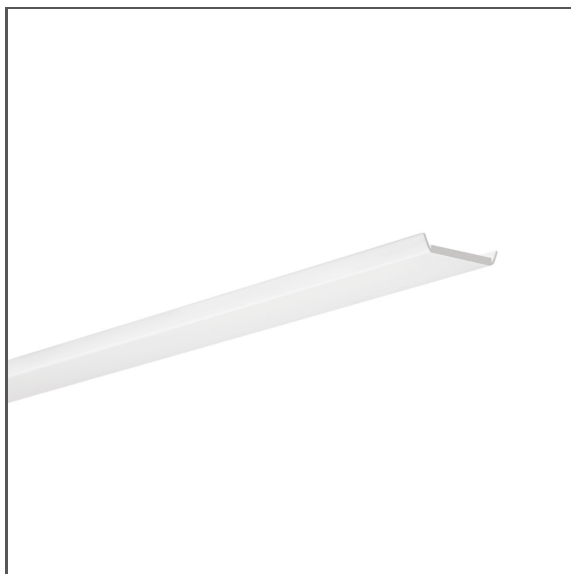

■ Rekomendowana do budowy opraw uszczelnionych

## PRZEZNACZENIE PRODUKTU

- Ochrona LED i rozpraszanie światła w oprawach


## MONTAŻ

- do profilu, na wcisk

## INFORMACJE DODATKOWE

- standardowe długości profili oraz osłon KLUŚ: 1000 mm (tolerancja  $\pm 1,5$  mm) oraz 2005 mm / 3010 mm (tolerancja +5 mm); dla wybranych osłon 6050 mm, 10050 mm (tolerancja +5 mm)  
- wybierając inną długość profili / osłon niż dostępna w standardzie należy dodatkowo wybrać usługę cięcia w firmie KLUŚ

## RYSUNEK TECHNICZNY



## SPECYFIKACJA TECHNICZNA


Materiał	PC					
Kształt	płaski					
Możliwość gięcia	tak					
Odporność na promienie UV	tak					
Wykończenie	Maksymalna długość na zamówienie	Przepuszczalność świetlna	Długość	Szerokość	Z możliwością uzyskania linii światła	Ref
mleczna	3000 mm	65 %	1000 mm	21 mm	tak	B17011F_1
			2005 mm			B17011F_2
			3010 mm			B17011F_3
przezroczysta	3000 mm	88 %	1000 mm	21 mm	nie	B17011C_1
			2005 mm			B17011C_2
			3010 mm			B17011C_3
mikropryzma	3050 mm	90.5 %	1000 mm	23.6 mm	nie	B17011M_1
			3050 mm			B17011M_3

## PROFILE POWIĄZANE




**LESTO**  
B5551

## PROFILE POWIĄZANE > ARCHYTEKTONICZNE




**DIPOK-US**  
A01233



**DIPOKET**  
A01177



**GIZA**  
A05556



**GIZA-DUO-LL**  
A02162



**GIZA-LL**  
A00758




**GIZA-LL-T**  
A02479



**GIZA-LL-UST**  
A02724N



**GLAZA-DUO**  
A03059



**KOZEL**  
A06454




**KOZUS**  
A07823



**KOZUS-CR**  
A00600



**LARKO**  
A05552



**LIPOD**  
A05554



**LOC-30**  
A18015



**LOKOM**  
A05553




**OPAC-30**  
A06164

# Osłona HS-22

Nr ref B17011F, B17011C, B17011M

## PROFILE POWIĄZANE > DO BUDOWY KINKIETÓW




**KIDES-DUO**  
A18032



**WERKIN**  
A18025

## PROFILE POWIĄZANE > FASADOWE



**FASKO**  
A04323

## PROFILE POWIĄZANE > PODŚWIETLENIE SCHODÓW



**STEPUS**  
A18038