

- Montaż w narożnikach
- Świecenie pod kątem 45 stopni
- Szeroka gama akcesoriów
- Przestrzeń na prowadzenie przewodów

PRZEZNACZENIE PRODUKTU

- oświetlenie podszaflkowe i funkcyjne


MONTAŻ

- do powierzchni, za pomocą dedykowanych akcesoriów, klejów montażowych lub odpowiednio dobranych wkrętów
- możliwość łatwego łączenia w ciągi i systemy

INFORMACJE DODATKOWE

- standardowe długości profili oraz osłon KLUŚ: 1000 mm (tolerancja $\pm 1,5$ mm) oraz 2005 mm / 3010 mm (tolerancja +5 mm); dla wybranych osłon 6050 mm, 10050 mm (tolerancja +5 mm)
- wybierając inną długość profili / osłon niż dostępna w standardzie należy dodatkowo wybrać usługę cięcia w firmie KLUŚ

RYSUNEK TECHNICZNY

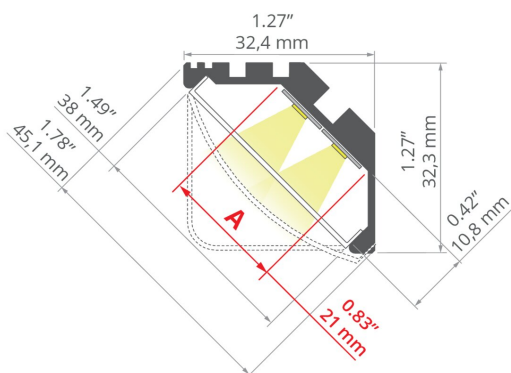

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Materiał	aluminium
Kolor	■ srebrny anodowany
Możliwe IP oprawy	20
Możliwe kształty oprawy	liniowy, wielokątny
Przekrój profilu	kątowy
Szerokość	32.4 mm
Wysokość	32.3 mm
Szerokość klejenia LED A	21 mm
Liczba pasków LED A (szerokość 8 mm)	2
Szerokość świecenia	38 mm
Max moc pojedynczej taśmy LED KLUŚ	24 W/m
Świecenie pod kątem	45
Z możliwością uzyskania linii światła	tak
Typ budynku	Obiekt komercyjny, Obiekt kulturalny/rozrywkowy
Przestrzeń	kuchnia, meble, witryny i wystawy
Oslona docinana jest na długość profilu	tak

Długość	Ref
1000 mm	A06367A_1
2005 mm	A06367A_2
3010 mm	A06367A_3

Profil KOPRO

Nr ref A06367

Możliwość łatwego łączenia w ciąg	tak
Wyprowadzenie przewodu od spodu	tak

PRZYKŁADOWE REALIZACJE




POWIĄZANE AKCESORIA > OSŁONY

NAZWA	MATERIAŁ	PRZEPUSZCZALNOŚĆ	KOLOR	NR REF
KOPRO	PC	69 %	satyna	B17091S


POWIĄZANE AKCESORIA > ZAŚLEPKI

NAZWA	MATERIAŁ	KOLOR	NR REF
KOPRO-P	PP	■ szary	C24117C02
		■ srebrny	C24117L01
KOPRO-K	PP	■ szary	C24115C02
		■ srebrny	C24115L01
KOPRO-L	PP	■ szary	C24116C02
		■ srebrny	C24116L01


POWIĄZANE AKCESORIA > LED > BIAŁE MONO



K-1220-24
K-1220-24




K-1275-24
K-1275-24



K-1910-HD-24
K-HD-1910-24



KWP-1220-24
KWP-1220-24



KWP-1275-24
KWP-1275-24




KWP-GHD-1910-24
KWP-GHD-1910-24



K-0530-HD-24
K-HD-0530-24




K-2300-24
K-2300-24



K-0480-24
K-0480-24




K-0960-24
K-0960-24




K-1440-24
K-1440-24




K-2400-24
K-2400-24




K2-1920-24
K2-1920-24

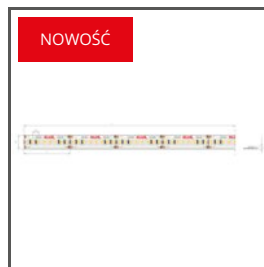

K-HD-0480-24
K-HD-0480-24

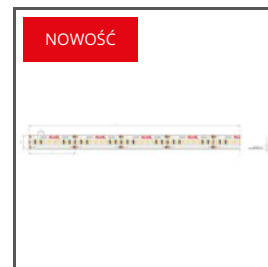


K-HD-0960-24
K-HD-0960-24

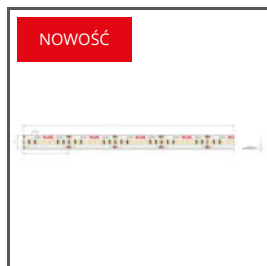

K-HD-1440-24
K-HD-1440-24


POWIĄZANE AKCESORIA > LED > CRI 95+



K-CR-0480-24
K-CR-0480-24



K-CR-0960-24
K-CR-0960-24



K-CR-1440-24
K-CR-1440-24

POWIĄZANE AKCESORIA > LED > RGB / RGB-W / RGB-CTT




KWP-RGB-1275-24
KWP-RGB-1275-24



K-RGBW-1530-24
K-RGBW-1530-24



K-1920-120-RGB-24
K-RGB-1920-120-24




KWP-1920-120-RGB-24
KWP-1920-120-RGB-24



KWP-RGB27T65-1200-24
KWP-RGB27T65-1200-24



KWP-RGBW-1530-24
KWP-RGBW-1530-24



KWP-GRGBW-1530-24
KWP-GRGBW-1530-24



K-RGB-1200-24
K-RGB-1200-24




K-RGB-0700-24
K-RGB-0700-24



KWP-RGB-0700-24
KWP-RGB-0700-24



KWP-RGB-1200-24
KWP-RGB-1200-24




KWP-14KHDRGB-1920-24
KWP-14KHDRGB-1920-24

POWIĄZANE AKCESORIA > LED > REGULACJA TEMPERATURY BARWOWEJ




K-27T50-1440-24
K-27T50-1440-24

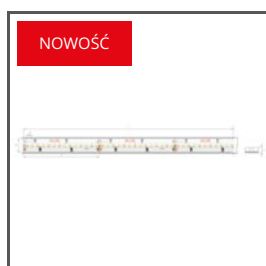


KWP-27T50-1440-24
KWP-27T50-1440-24


POWIĄZANE AKCESORIA > LED > WYSOKA SKUTECZNOŚĆ ŚWIETLNA




K-HE-0480-HD-24
K-HEHD-0480-24




K-HE-0960-HD-24
K-HEHD-0960-24




K-HE-1440-HD-24
K-HEHD-1440-24



K-HE-1920-HD-24
K-HEHD-1920-24

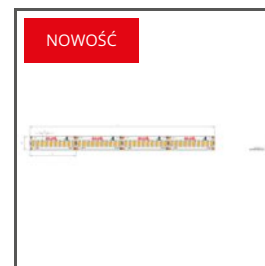

K-VHE-1440-24
K-VHE-1440-24

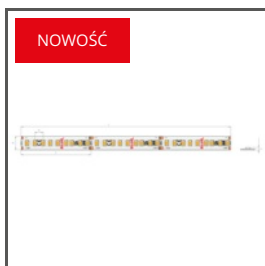

K-VHE-0480-24
K-VHE-0480-24



K-VHE-0960-24
K-VHE-0960-24

POWIĄZANE AKCESORIA > INNE AKCESORIA > PODKŁADKI IZOLUJĄCE



PODKŁADKI IZOLUJĄCE


FI-6
C28109C00

POWIĄZANE AKCESORIA > INNE AKCESORIA > POZOSTAŁE



DŁAWNICA
6,4x3
C42264C07

POWIĄZANE AKCESORIA > INNE AKCESORIA > SPRĘŻYNY POWIERZCHNIOWE



SPRĘŻYNA
GP
C24500N00

POWIĄZANE AKCESORIA > INNE AKCESORIA > ŁĄCZNIKI



ŁĄCZNIK
ZM-180
C28075N00



ŁĄCZNIK
ZM-NA-90
42723



ŁĄCZNIK
ZM-NA-120
C28242N00



ŁĄCZNIK
ZM-NA-PION-135
42727



ŁĄCZNIK
ZM-NA-PION-120
42321



ŁĄCZNIK
ZM-NA-60
42305