

NOWOŚĆ



IP20

- Montaż w narożnikach
- Świecenie pod kątem 45 stopni
- Mały gabaryt
- Szeroka linia świecenia
- Niemal niewidoczne elementy aluminiowe

PRZEZNACZENIE PRODUKTU

- oświetlenie meblowe, podszafkowe i dekoracyjne


MONTAŻ

- do powierzchni, za pomocą dedykowanych akcesoriów lub klejów montażowych
- łatwy montaż i demontaż "na klik"

INFORMACJE DODATKOWE

- standardowe długości profili oraz osłon KLUŚ: 1000 mm (tolerancja $\pm 1,5$ mm) oraz 2005 mm / 3010 mm (tolerancja +5 mm); dla wybranych osłon 6050 mm, 10050 mm (tolerancja +5 mm)
- wybierając inną długość profili / osłon niż dostępna w standardzie należy dodatkowo wybrać usługę cięcia w firmie KLUŚ

RYSUNEK TECHNICZNY



SPECYFIKACJA TECHNICZNA


Materiał	aluminium
Kolor	srebrny anodowany
Możliwe IP oprawy	20
Możliwe kształty oprawy	liniowy
Przekrój profilu	kątowy
Szerokość	16 mm
Wysokość	16 mm
Szerokość klejenia LED A	9.14 mm
Liczba pasków LED A (szerokość 8 mm)	1
Szerokość świecenia	17 mm
Świecenie pod kątem	45
Typ budynku	Obiekt komercyjny, Obiekt mieszkaniowy, Obiekt horeca, Obiekt handlowy
Przestrzeń	kuchnia, łazienka, meble, witryny i wystawy
Ostona docinana jest na długość profilu	tak
Oświetlenie podszafkowe	tak
Wyprowadzenie przewodu przez zaślepkę	tak

Długość	Ref
1000 mm	A00033A_1
2005 mm	A00033A_2
3010 mm	A00033A_3

Wyprowadzenie przewodu od spodu

tak

PRZYKŁADOWE REALIZACJE

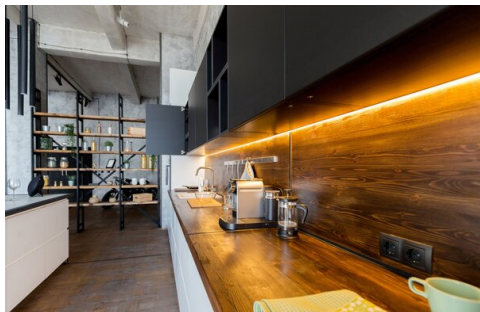

POWIĄZANE AKCESORIA > OSŁONY

NAZWA		MATERIAŁ	PRZEPUSZCZALNOŚĆ	KOLOR	NR REF
Oslona KOPROMA-17R		PC		mleczna	B17211F


POWIĄZANE AKCESORIA > LED > BIAŁE MONO



K-0480-24
K-0480-24




K-0960-24
K-0960-24




K-1440-24
K-1440-24


POWIĄZANE AKCESORIA > LED > CRI 95+



K-CR-0480-24
K-CR-0480-24



K-CR-0960-24
K-CR-0960-24



K-CR-1440-24
K-CR-1440-24

POWIĄZANE AKCESORIA > INNE AKCESORIA > MOCOWNIKI



MOCOWNIK
KOPROMA
C24660