

# Profil KOZMA-22

Nr ref A00019

NOWOŚĆ



IP20

IP65

CE

UK  
CA



- Montaż do płyt gipsowo-kartonowych 12,5 mm - 0.50"
- Kompaktowe wymiary - brak kolizji z konstrukcją sufitu
- Niewidoczne elementy aluminiowe
- Linia światła zlicowana z powierzchnią

## PRZEZNACZENIE PRODUKTU

- oświetlenie główne i dekoracyjne


## MONTAŻ

- w zabudowie gipsowo-kartonowej, za pomocą klejów montażowych

## INFORMACJE DODATKOWE

- w celu zabezpieczenia oprawy podczas montażu należy stosować wkładkę ochronną TECH-KA
- wybierając inną długość profilu / osłon niż dostępna w standardzie należy dodatkowo wybrać usługę cięcia w firmie KLUŚ

## RYSUNEK TECHNICZNY

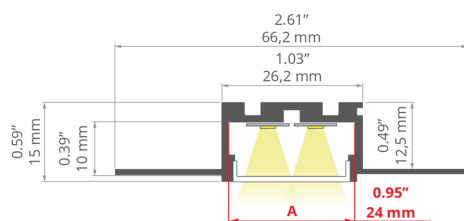

## SPECYFIKACJA TECHNICZNA

|                                         |                                                                                                      |
|-----------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Materiał                                | aluminium                                                                                            |
| Kolor                                   | srebrny nieanodowany                                                                                 |
| Możliwe IP oprawy                       | 20, 65                                                                                               |
| Możliwe kształty oprawy                 | liniowy, wielokątny                                                                                  |
| Przekrój profilu                        | prostokątny                                                                                          |
| Szerokość                               | 66.8 mm                                                                                              |
| Wysokość                                | 15 mm                                                                                                |
| Maksymalna długość na zamówienie        | 6 m                                                                                                  |
| Szerokość klejenia LED A                | 24 mm                                                                                                |
| Liczba pasków LED A (szerokość 8 mm)    | 2                                                                                                    |
| Szerokość świecenia                     | 22 mm                                                                                                |
| Max moc pojedynczej taśmy LED KLUŚ      | 19.2 W/m                                                                                             |
| Z możliwością uzyskania linii światła   | tak                                                                                                  |
| Typ budynku                             | Obiekt komercyjny, Obiekt mieszkaniowy, Obiekt handlowy, Obiekt kulturalny/rozrywkowy, Obiekt horeca |
| Osłona docinana jest na długość profilu | tak                                                                                                  |
| Możliwość łatwego łączenia w ciąg       | tak                                                                                                  |
| Do płyt gipsowo-kartonowych             | tak                                                                                                  |


| Długość | Ref       |
|---------|-----------|
| 1000 mm | A00019N_1 |
| 2005 mm | A00019N_2 |
| 3010 mm | A00019N_3 |

# Profil KOZMA-22

Nr ref A00019

|                                 |     |
|---------------------------------|-----|
| Do pokrycia gładzią             | tak |
| Wyprowadzenie przewodu od spodu | tak |

## PRZYKŁADOWE REALIZACJE

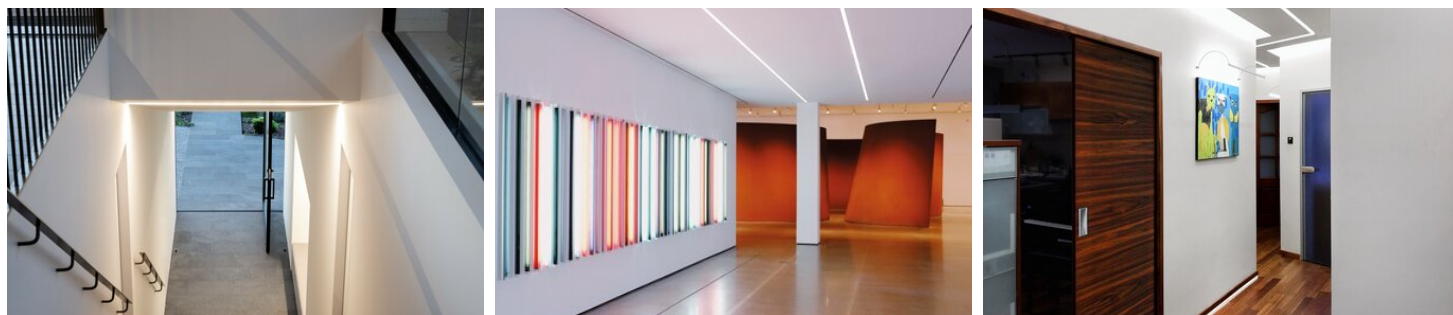

## POWIĄZANE AKCESORIA > OSŁONY

| NAZWA           |                                                                                     | MATERIAŁ | PRZEPUSZCZALNOŚĆ | KOLOR            | NR REF  |
|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------|----------|------------------|------------------|---------|
| Osłona BENCO-22 |   | silikon  | 62 %             | mleczna          | B17209F |
|                 |                                                                                     |          | 65 %             | mleczna          | B17011F |
| Osłona HS-22    |  | PC       | 88 %             | przezroczysta    | B17011C |
|                 |                                                                                     |          | 90.5 %           | mikropryzma      | B17011M |
|                 |                                                                                     |          | 22 %             | czarna           | B17032B |
| Osłona LIGER-22 |  | PC       | 70 %             | satyna           | B17032S |
|                 |                                                                                     |          | 15 %             | czarna           | B17013B |
| Osłona G-22S    |  | PMMA     | 86 %             | satyna           | B17013S |
|                 |                                                                                     |          | 89 %             | półprzezroczysta | B17013T |
| Osłona G-22R    |  | PMMA     | 20 %             | czarna           | B17006B |
|                 |                                                                                     |          | 71 %             | satyna           | B17006S |
|                 |                                                                                     |          | 89 %             | półprzezroczysta | B17006T |
|                 |                                                                                     |          | 94 %             | przezroczysta    | B17006C |

## POWIĄZANE AKCESORIA > ZAŚLEPKI

| NAZWA            | MATERIAŁ | KOLOR                                                                                                                | NR REF    |
|------------------|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| Zaslepka GIZA-LL | ABS      |  czarny                           | C24281C07 |
|                  |          |  karmelowy (NCSS3030-Y60R)        | C24281L14 |
|                  |          |  szary                            | C24281C02 |
|                  |          |  jasna szalwia (NCSS2010-G50Y)    | C24281L12 |
|                  |          |  niebieski pastelowy (NCSS2010-B) | C24281L13 |
|                  |          |  piaskowy (NCSS2010-Y30R)         | C24281L11 |
|                  |          |  biały                            | C24281C10 |

## POWIĄZANE AKCESORIA > INNE AKCESORIA > WKŁADKI TECHNICZNE I OCHRONNE



WKŁADKA OCHRONNA

**TECH-22**  
C24531C02

## POWIĄZANE AKCESORIA > INNE AKCESORIA > ŁĄCZNIKI



ŁĄCZNIK  
**ZM-Y**



ŁĄCZNIK  
**ZM-X**




ŁĄCZNIK  
**ZM-T**



ŁĄCZNIK  
**ZM-PION**



ŁĄCZNIK  
**ZM**



ŁĄCZNIK  
**ZM-NA**

