

- Montaż do płyt gipsowo-kartonowych 16 mm - 0.63"
- Montaż w narożnikach
- Brak kolizji z konstrukcją sufitu
- Linia światła zlicowana z powierzchnią
- Niewidoczne elementy aluminiowe

PRZEZNACZENIE PRODUKTU

- oświetlenie główne i dekoracyjne


MONTAŻ

- w zabudowie gipsowo-kartonowej, za pomocą klejów montażowych
- możliwość łatwego łączenia w ciągi i systemy

INFORMACJE DODATKOWE

- w celu zabezpieczenia oprawy podczas montażu należy stosować wkładkę ochronną TECH-22
- standardowe długości profili oraz osłon KLUŚ: 1000 mm (tolerancja $\pm 1,5$ mm) oraz 2005 mm / 3010 mm (tolerancja +5 mm); dla wybranych osłon 6050 mm, 10050 mm (tolerancja +5 mm)
- wybierając inną długość profili / osłon niż dostępna w standardzie należy dodatkowo wybrać usługę cięcia w firmie KLUŚ

RYSUNEK TECHNICZNY

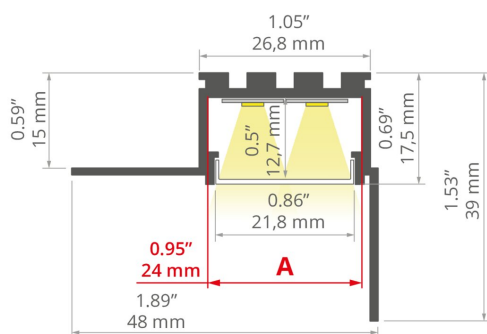

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Materiał	aluminium
Kolor	■ srebrny nieanodowany
Możliwe IP oprawy	20
Możliwe kształty oprawy	liniowy, wielokątny
Przekrój profilu	prostokątny
Szerokość	48 mm
Wysokość	39 mm
Szerokość klejenia LED A	24 mm
Liczba pasków LED A (szerokość 8 mm)	3
Szerokość świecenia	22 mm
Max moc pojedynczej taśmy LED KLUŚ	24 W/m
Z możliwością uzyskania linii światła	tak
Typ budynku	Obiekt komercyjny, Obiekt horeca, Obiekt handlowy
Przestrzeń	ciągi komunikacyjne, łazienka, lobby / foyer, biuro, sala konferencyjna
Osłona docinana jest na długość profilu	tak
Możliwość łatwego łączenia w ciągi	tak


Długość	Ref
1000 mm	A00600N_1
2005 mm	A00600N_2
3010 mm	A00600N_3

Profil KOZUS-CR





Nr ref A00600

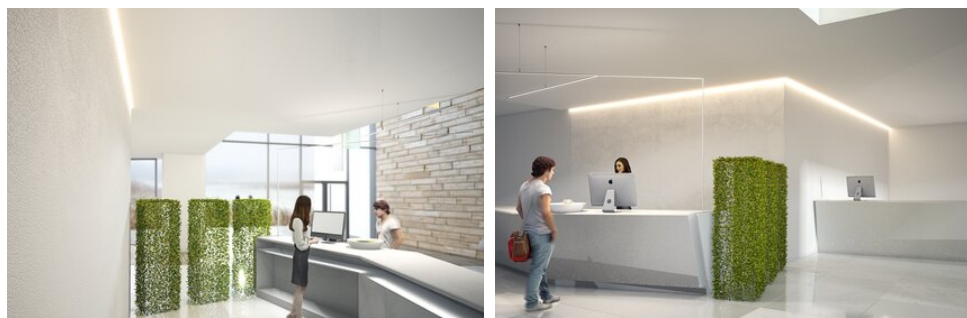Do płyt gipsowo-kartonowych	tak
Do pokrycia gładzią	tak
Wyrowadzenie przewodu od spodu	tak


PRZYKŁADOWE REALIZACJE



POWIĄZANE AKCESORIA > OSŁONY

NAZWA	MATERIAŁ	PRZEPUSZCZALNOŚĆ	KOLOR	NR REF	
LIGER		PC	70 %	satyna	B17032S
			22 %	czarna	B17032B
HS		PC	65 %	mleczna	B17011F
			88 %	przezroczysty	B17011C
G		PMMA	71 %	satyna	B17006S
			89 %	półprzezroczysta	B17006T
			94 %	przezroczysty	B17006C
			20 %	czarna	B17006B
MUN-22		PC	86 %	mrożony	B17042F


POWIĄZANE AKCESORIA > ZAŚLEPKI

NAZWA	MATERIAŁ	KOLOR	NR REF	
KOZUS		PP	■ szary	C24148C02


POWIĄZANE AKCESORIA > LED > BIAŁE MONO




K-0530-HD-24
K-HD-0530-24



K-1220-24
K-1220-24




K-1275-24
K-1275-24



K-1910-HD-24
K-HD-1910-24




K-2300-24
K-2300-24



K-0480-24
K-0480-24




K-0960-24
K-0960-24

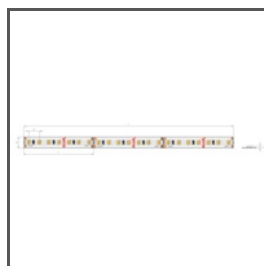

K-1440-24
K-1440-24




K-2400-24
K-2400-24




K2-1920-24
K2-1920-24




K3-2880-24
K3-2880-24

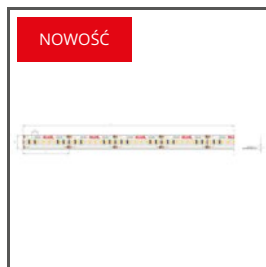

K-HD-0480-24
K-HD-0480-24




K-HD-0960-24
K-HD-0960-24

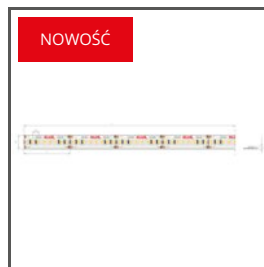

K-HD-1440-24
K-HD-1440-24


POWIĄZANE AKCESORIA > LED > CRI 95+



K-CR-0480-24
K-CR-0480-24



K-CR-0960-24
K-CR-0960-24




K-CR-1440-24
K-CR-1440-24

POWIĄZANE AKCESORIA > LED > RGB / RGB-W / RGB-CTT




K-RGB27T65-1200-24
K-RGB27T65-1200-24



K-1275-RGB-24
K-RGB-1275-24



K-RGBW-1530-24
K-RGBW-1530-24



K-1920-120-RGB-24
K-RGB-1920-120-24



K-RGB-1200-24
K-RGB-1200-24




K-RGB-0700-24
K-RGB-0700-24

POWIĄZANE AKCESORIA > LED > REGULACJA TEMPERATURY BARWOWEJ




K-27T50-1440-24
K-27T50-1440-24


POWIĄZANE AKCESORIA > LED > WYSOKA SKUTECZNOŚĆ ŚWIETLNA




K-HE-0480-HD-24
K-HEHD-0480-24




K-HE-0960-HD-24
K-HEHD-0960-24




K-HE-1440-HD-24
K-HEHD-1440-24




K-HE-1920-HD-24
K-HEHD-1920-24



K-VHE-0480-24
K-VHE-0480-24



K-VHE-0960-24
K-VHE-0960-24



K-VHE-1440-24
K-VHE-1440-24

POWIĄZANE AKCESORIA > INNE AKCESORIA > MASKOWNICE DO PROFILI



MASKOWNICA

MP-22

C28261L01_0.25,
C28261L10_0.25,
C28261L07_0.25

POWIĄZANE AKCESORIA > INNE AKCESORIA > POZOSTAŁE



DŁAWNICA

6x1,2

C24517C07

POWIĄZANE AKCESORIA > INNE AKCESORIA > WKŁADKI TECHNICZNE I OCHRONNE



WKŁADKA OCHRONNA

TECH-22

C24531C02

POWIĄZANE AKCESORIA > INNE AKCESORIA > ŁĄCZNIKI



ŁĄCZNIK
ZM-NA-90
42723



ŁĄCZNIK
ZM-NA-120
C28242N00



ŁĄCZNIK
ZM-NA-PION-135
42727



ŁĄCZNIK
ZM-NA-PION-120
42321