


Profil KUBIK-45

Nr ref A07697

Ref. arch B7697

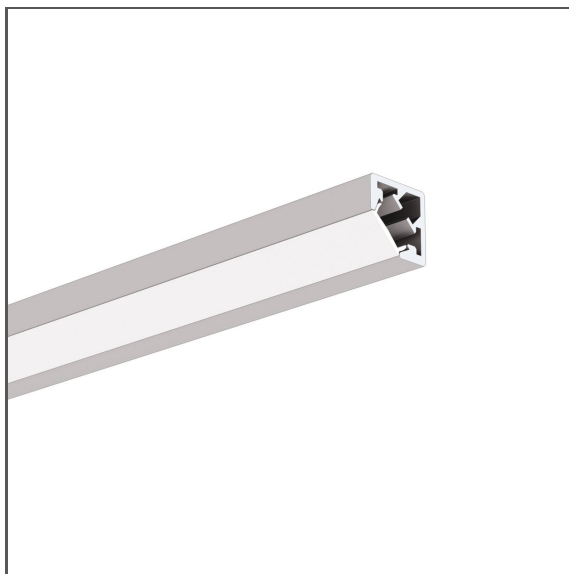

- Do budowania przestrzennych form oświetleniowych
- Łatwość tworzenia figur geometrycznych
- Świecenie pod kątem 45 stopni
- Gładkie powierzchnie profilu

PRZEZNACZENIE PRODUKTU

- oświetlenie dekoracyjne


MONTAŻ

- formy przestrzenne budowane z odcinków profilu, łączonych przy pomocy łączników ZM
- osłona docinana wraz z profilem
- możliwość łatwego łączenia w ciągi i systemy

INFORMACJE DODATKOWE

- standardowe długości profilu oraz osłon KLUŚ: 1000 mm (tolerancja $\pm 1,5$ mm) oraz 2005 mm / 3010 mm (tolerancja +5 mm); dla wybranych osłon 6050 mm, 10050 mm (tolerancja +5 mm)
- wybierając inną długość profilu / osłon niż dostępna w standardzie należy dodatkowo wybrać usługę cięcia w firmie KLUŚ

RYSUNEK TECHNICZNY



SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Materiał	aluminium
Kolor	■ srebrny anodowany
Możliwe IP oprawy	20
Możliwe kształty oprawy	liniowy, wielokątny
Przekrój profilu	kątowny
Szerokość	17.5 mm
Wysokość	17.5 mm
Szerokość klejenia LED A	10 mm
Liczba pasków LED A (szerokość 8 mm)	1
Świecenie pod kątem	45
Z możliwością uzyskania linii światła	tak
Typ budynku	Obiekt kulturalny/rozrywkowy, Obiekt handlowy, Obiekt horeca
Przestrzeń	witryny i wystawy, lobby / foyer
Osłona docinana jest na długość profilu	tak
Możliwość łatwego łączenia w ciągi	tak
Wyprowadzenie przewodu od spodu	tak

Długość	Ref
1000 mm	A07697A_1 B7697ANODA_1
2005 mm	A07697A_2 B7697ANODA_2
3010 mm	A07697A_3 B7697ANODA_3

Profil KUBIK-45







Nr ref A07697

Ref. arch B7697

PRZYKŁADOWE REALIZACJE



POWIĄZANE AKCESORIA > OSŁONY


NAZWA	MATERIAŁ	PRZEPUSZCZALNOŚĆ	KOLOR	NR REF
LIGER		PC	<input type="checkbox"/> mleczny	B17037M 17037
			<input checked="" type="checkbox"/> czarny	B17037C 17040
KA		PC	<input type="checkbox"/> mleczny	B17035M 17035
			<input checked="" type="checkbox"/> przezroczysty	B17035T 17036
KA-PRO		PC	<input type="checkbox"/> mleczny	B17064M 17064
			<input checked="" type="checkbox"/> przezroczysty	B17064T 17065
HS		PC	<input type="checkbox"/> mleczny	B17208M 1369
			<input checked="" type="checkbox"/> przezroczysty	B17208T 1370
KA-COM		PVC	<input type="checkbox"/> mleczny	B17179M 17179
			<input checked="" type="checkbox"/> przezroczysty	B17179T 17180
PDS-LUK		PC	<input type="checkbox"/> mleczny	B17076M 17076

Profil KUBIK-45

Nr ref A07697

Ref. arch B7697

POWIĄZANE AKCESORIA > LED




K-1210-12V
K-1210-12
Ref. arch K-1210-12V



K-1275-12V
K-1275-12
Ref. arch K-1275-12V



WP-K-1220-12V
KWP-1220-12
Ref. arch WP-K-1220-12V



WP-K-1275-12V
KWP-1275-12
Ref. arch WP-K-1275-12V



WP-K-1220-IP65-12V
_bład
Ref. arch WP-K-1220-IP65-12V



K-1275-RGB-12V
K-RGB-1275-12
Ref. arch K-1275-RGB-12V

POWIĄZANE AKCESORIA > LED > BIAŁE MONO



WP-K-1640-HD-IP65-24V
KWP-GHD-1640-24
Ref. arch WP-K-1640-HD-IP65-24V



WP-K-1910-HD-IP65-24V
KWP-GHD-1910-24
Ref. arch WP-K-1910HDIP6524V




WP-K-1220-IP65-24V
KWP-1220-IP65-24
Ref. arch WP-K-1220-IP65-24V


POWIĄZANE AKCESORIA > LED > RGB / RGB-W / RGB-CTT



K-1530-RGB+W-24V
K-RGBW-1530-24
Ref. arch K-1530-RGB+W-24V



K-1920-120-RGB-24V
K-RGB-1920-120-24
Ref. arch K-1920-120-RGB-24V




WP-K-1920-120-RGB-24V
KWP-1920-120-RGB-24
Ref. arch WP-K-1920-120-RGB-24V

Profil KUBIK-45

Nr ref A07697

Ref. arch B7697


POWIĄZANE AKCESORIA > LED > WYSOKA SKUTECZNOŚĆ ŚWIETLNA

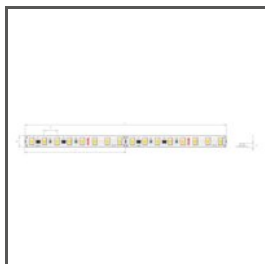

K-HE-0480-HD-24V

K-HEHD-0480-24


Ref. arch K-HE-0480-HD-24V



K-HE-0960-HD-24V

K-HEHD-0960-24


Ref. arch K-HE-0960-HD-24V



K-HE-1440-HD-24V

K-HEHD-1440-24

Ref. arch K-HE-1440-HD-24V



K-HE-1920-HD-24V

K-HEHD-1920-24

Ref. arch K-HE-1920-HD-24V

POWIĄZANE AKCESORIA > INNE AKCESORIA > ŁĄCZNIKI



ŁĄCZNIK

ZM-NA-120

C28242N00

Ref. arch 42729