



Oświetlenie LIGER-22

Nr ref B17032S, B17032B, B17032S_10OP

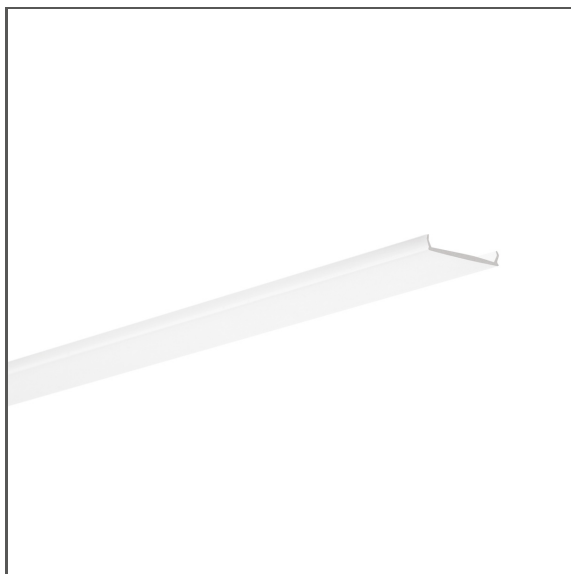

- Doskonałe rozproszenie światła
- Rekomendowana do profili giętych
- Wykonana z PC o zwiększonej odporności na warunki atmosferyczne

PRZEZNACZENIE PRODUKTU

- Ochrona LED i rozpraszanie światła w oprawkach

MONTAŻ

- do profilu, na wcisk

INFORMACJE DODATKOWE

- standardowe długości profili oraz osłon KLUŚ: 1000 mm (tolerancja $\pm 1,5$ mm) oraz 2005 mm / 3010 mm (tolerancja +5 mm); dla wybranych osłon 6050 mm, 10050 mm (tolerancja +5 mm)
- wybierając inną długość profili / osłon niż dostępna w standardzie należy dodatkowo wybrać usługę cięcia w firmie KLUŚ

RYSUNEK TECHNICZNY



SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Materiał	PC
Kształt	płaski
Maksymalna długość na zamówienie	10000 mm
Szerokość	21.8 mm
Wysokość	4 mm
Z możliwością uzyskania linii światła	tak
Możliwość twistowania	tak
Możliwość gięcia	tak

Wykończenie	Przepuszczalność świetlna	Długość	Ref
satyna	70 %	1000 mm	B17032S_1
		2005 mm	B17032S_2
		3010 mm	B17032S_3
czarna	22 %	1000 mm	B17032B_1
		2005 mm	B17032B_2
		3010 mm	B17032B_3

Osłona LIGER-22

Nr ref B17032S, B17032B, B17032S_10OP

PROFILE POWIĄZANE



LESTO
B5551

PROFILE POWIĄZANE > ARCHITEKTONICZNE



GIZA
A05556



GIZA-DUO-LL
A02162



GIZA-LL
A00758



GIZA-LL-T
A02479




GIZA-LL-UST
A02724N



GLAZA-DUO
A03059



GLAZA-LL
A02627




KOZEL
A06454



KOZUS
A07823



KOZUS-CR
A00600



LARKO
A05552



LIPOD
A05554



LOC-30
A18015



LOKOM
A05553




OPAC-30
A06164

Osłona LIGER-22

Nr ref B17032S, B17032B, B17032S_100P

PROFILE POWIĄZANE > DO BUDOWY KINKIETÓW



KIDES-DUO
A18032




WERKIN
A18025

PROFILE POWIĄZANE > FASADOWE



FASKO
A04323

PROFILE POWIĄZANE > PODŚWIETLENIE SCHODÓW



STEPUS
A18038