



Profil PAC-ALU

Nr ref A04370

Ref. arch B4370

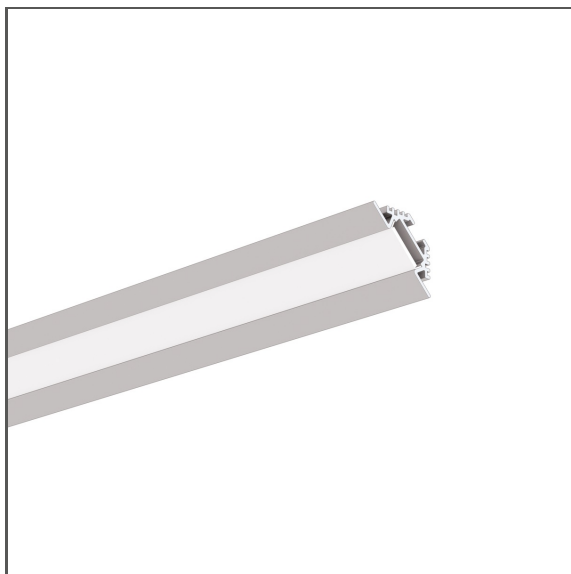

RYSUNEK TECHNICZNY

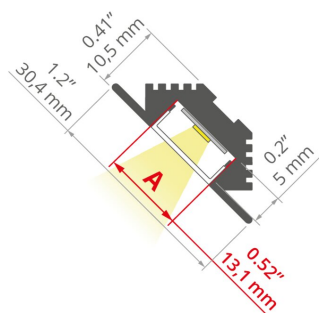

- Montaż w narożnikach
- Maskowanie narożnika
- Świecenie pod kątem 45 stopni

PRZEZNACZENIE PRODUKTU

- oświetlenie meblowe, podszafkowe i dekoracyjne

MONTAŻ

- do powierzchni, za pomocą dedykowanych akcesoriów, klejów montażowych lub odpowiednio dobranych wkrętów

INFORMACJE DODATKOWE

- standardowe długości profili oraz osłon KLUŚ: 1000 mm (tolerancja $\pm 1,5$ mm) oraz 2005 mm / 3010 mm (tolerancja +5 mm); dla wybranych osłon 6050 mm, 10050 mm (tolerancja +5 mm)
- wybierając inną długość profili / osłon niż dostępna w standardzie należy dodatkowo wybrać usługę cięcia w firmie KLUŚ

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Materiał	aluminium
Kolor	■ srebrny anodowany
Możliwe IP oprawy	20, 65
Możliwe kształty oprawy	liniowy, wielokątny
Przekrój profilu	kątowny
Szerokość	30.4 mm
Wysokość	10.5 mm
Szerokość klejenia LED A	13.1 mm
Liczba pasków LED A (szerokość 8 mm)	1
Świecenie pod kątem	45
Typ budynku	Obiekt mieszkaniowy, Obiekt handlowy, Obiekt horeca
Przestrzeń	biuro, kuchnia, łazienka, meble, nisza, reklama / POS, witryny i wystawy
Wyprowadzenie przewodu od spodu	tak

Długość	Ref
1000 mm	A04370A_1 B4370ANODA_1
2005 mm	A04370A_2 B4370ANODA_2
3010 mm	A04370A_3 B4370ANODA_3


Profil PAC-ALU

Nr ref A04370




Ref. arch B4370

KLUŚ Inspiring Solutions

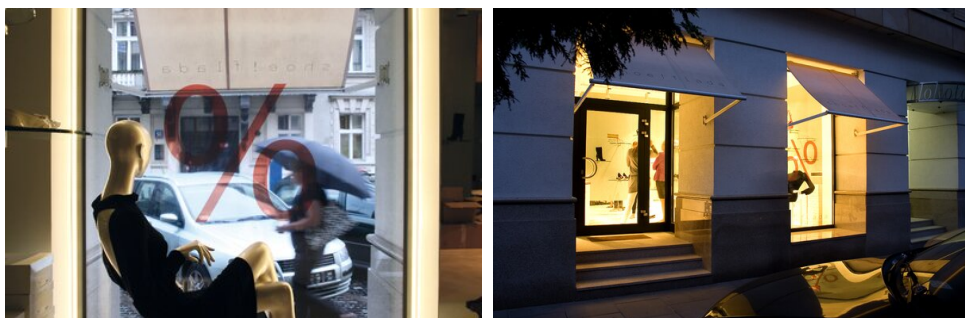
PRZYKŁADOWE REALIZACJE




POWIĄZANE AKCESORIA > OSŁONY

NAZWA	MATERIAŁ	PRZEPUSZCZALNOŚĆ	KOLOR	NR REF	
KA-PRO-12		PC	74 %	<input type="checkbox"/> mleczny	B17066M 17066
			94 %	<input checked="" type="checkbox"/> przezroczysty	B17066T 17067
KA-12		PC	69 %	<input type="checkbox"/> mleczny	B17078M 17078
			94 %	<input checked="" type="checkbox"/> przezroczysty	B17078T 17079
HS-12		PC	73 %	<input type="checkbox"/> mleczny	B17201M 00157
			94 %	<input checked="" type="checkbox"/> przezroczysty	B17201T 00158

POWIĄZANE AKCESORIA > ZAŚLEPKI

NAZWA	MATERIAŁ	KOLOR	NR REF
PAC-ALU	 PP	<input checked="" type="checkbox"/> szary	C20107C02 00084


POWIĄZANE AKCESORIA > LED




K-1210-12V
K-1210-12
Ref. arch K-1210-12V



K-1275-12V
K-1275-12
Ref. arch K-1275-12V



WP-K-1220-12V
KWP-1220-12
Ref. arch WP-K-1220-12V



WP-K-1275-12V
KWP-1275-12
Ref. arch WP-K-1275-12V




WP-K-1220-IP65-12V
_błąd
Ref. arch WP-K-1220-IP65-12V

Profil PAC-ALU

Nr ref A04370

Ref. arch B4370

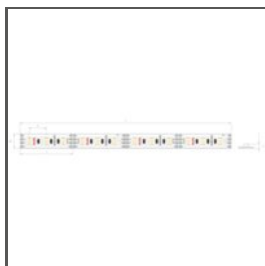

K-1275-RGB-12V

K-RGB-1275-12

Ref. arch K-1275-RGB-12V

POWIĄZANE AKCESORIA > LED > BIAŁE MONO



WP-K-1640-HD-IP65-24V

KWP-GHD-1640-24

Ref. arch WP-K-1640-HD-IP65-24V



WP-K-1910-HD-IP65-24V

KWP-GHD-1910-24

Ref. arch WP-K-1910HDIP6524V



WP-K-1220-IP65-24V

KWP-1220-IP65-24

Ref. arch WP-K-1220-IP65-24V

POWIĄZANE AKCESORIA > LED > RGB / RGB-W / RGB-CTT



K-1530-RGB+W-24V

K-RGBW-1530-24


Ref. arch K-1530-RGB+W-24V



K-1920-120-RGB-24V

K-RGB-1920-120-24

Ref. arch K-1920-120-RGB-24V




WP-K-1920-120-RGB-24V

KWP-1920-120-RGB-24

Ref. arch WP-K-1920-120-RGB-24V


POWIĄZANE AKCESORIA > LED > WYSOKA SKUTECZNOŚĆ ŚWIETLNA

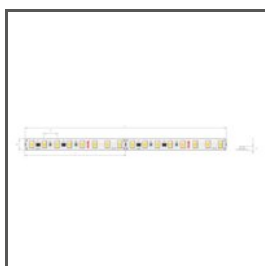

K-HE-0480-HD-24V

K-HEHD-0480-24


Ref. arch K-HE-0480-HD-24V



K-HE-0960-HD-24V

K-HEHD-0960-24


Ref. arch K-HE-0960-HD-24V



K-HE-1440-HD-24V

K-HEHD-1440-24

Ref. arch K-HE-1440-HD-24V

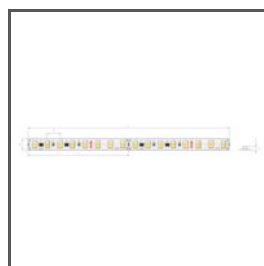

K-HE-1920-HD-24V

K-HEHD-1920-24

Ref. arch K-HE-1920-HD-24V

Profil PAC-ALU

Nr ref A04370

Ref. arch B4370

[POWIĄZANE AKCESORIA](#) > [INNE AKCESORIA](#) > [POZOSTAŁE](#)



DŁAWNICA

6x1,2

C24517C07

Ref. arch 00802

[POWIĄZANE AKCESORIA](#) > [INNE AKCESORIA](#) > [ŁĄCZNIKI](#)



ŁĄCZNIK

ZM-180

C28075N00

Ref. arch 40693