

Profil STEKO

Nr ref A18018

Ref. arch 18018



IP20



- Do montażu na stopniach schodów
- Elementy antypoślizgowe

PRZEZNACZENIE PRODUKTU

- oświetlenie ostrzegawcze i zabezpieczenie antypoślizgowe na schodach


MONTAŻ

- do stopnia, za pomocą odpowiednio dobranych wkrętów

INFORMACJE DODATKOWE

- standardowe długości profili oraz osłon KLUŚ: 1000 mm (tolerancja $\pm 1,5$ mm) oraz 2005 mm / 3010 mm (tolerancja +5 mm); dla wybranych osłon 6050 mm, 10050 mm (tolerancja +5 mm)
- wybierając inną długość profili / osłon niż dostępna w standardzie należy dodatkowo wybrać usługę cięcia w firmie KLUŚ

RYSUNEK TECHNICZNY

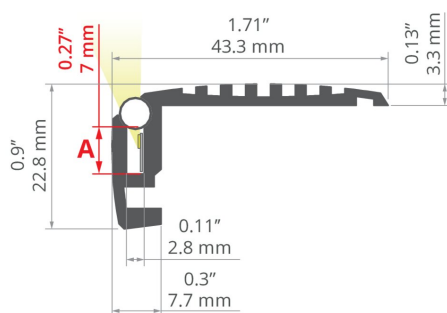

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Materiał	aluminium
Możliwe IP oprawy	20
Możliwe kształty oprawy	liniowy
Szerokość	43.3 mm
Wysokość	22.8 mm
Szerokość klejenia LED A	7 mm
Typ budynku	Obiekt komercyjny, Obiekt kulturalny/rozrywkowy, Obiekt horeca
Przestrzeń	schody i poręcze
Wyprowadzenie przewodu od spodu	tak


Kolor	Długość	Ref
■ srebrny anodowany	1000 mm	A18018A_1 18018ANODA_1
	2005 mm	A18018A_2 18018ANODA_2
	3010 mm	A18018A_3 18018ANODA_3
■ czarny anodowany	1000 mm	A18018A07_1 18018K7_1
	2005 mm	A18018A07_2 18018K7_2
	3010 mm	A18018A07_3 18018K7_3

Profil STEKO




Nr ref A18018

Ref. arch 18018

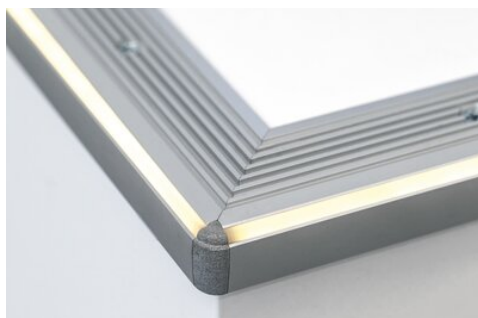PRZYKŁADOWE REALIZACJE



POWIĄZANE AKCESORIA > ZAŚLEPKI

NAZWA		MATERIAŁ	KOLOR	NR REF
STEKO-90		PP	■ szary	C24053C02 24053
STEKO-P		PP	■ szary	C24037C02 24037
			■ czarny	C24037C07 24247
STEKO-L		PP	■ szary	C24038C02 24038
			■ czarny	C24038C07 24246

POWIĄZANE AKCESORIA > LED > ŚWIECENIE W BOK



K-SE-0480-24

K-SE-0480-24

Ref. arch K-SE-0480-24

Profil STEKO

Nr ref A18018

Ref. arch 18018

POWIĄZANE AKCESORIA > INNE AKCESORIA > POZOSTAŁE



DŁAWNICA

6x1,2

C24517C07

Ref. arch 00802

POWIĄZANE AKCESORIA > INNE AKCESORIA > SZNURY SILIKONOWE



SZTUR ANTYPOŚLIZGOWY

FI-5

C24538C00

Ref. arch 17002